

HỘP NỐI THÉP KHÔNG GỈ AISI 304



tttscale.com

LAUMAS®



- Hộp nối thép không gỉ AISI 304.
- Xếp hạng bảo vệ IP67.
- Nhiệt độ hoạt động: -20 °C đến +60 °C.
- Kết nối cảm biến tải 4/6 dây.

MÔ TẢ

MÃ SỐ

BẢNG CÂN BẰNG

	▪ Kết nối tối đa 4 cảm biến lực. ▪ 4+1 đầu nối cáp polyamid M16x1.5 - phích cắm. ▪ Thiết bị chống sét và điện giật.	CE41INOX
	▪ Kết nối tối đa 8 cảm biến lực. ▪ 8+1 đầu nối cáp polyamid M16x1.5 - phích cắm. ▪ Thiết bị chống sét và điện giật.	CE81INOX
	▪ Kết nối tối đa 4 cảm biến lực. ▪ 4+1 đầu nối cáp polyamid M12 x 1.5 - phích cắm.	CE41INOXP

BẢNG KẾT NỐI SONG SONG

	▪ Kết nối tối đa 4 cảm biến lực. ▪ 4+1 đầu nối cáp polyamid M12 x 1.5 - phích cắm.	C41INOXP
--	---	----------



CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

TÍN THÀNH TIẾN®

Địa chỉ: 229A, Nguyễn Xiển, KP. Ích Thạnh, P. Trường Thạnh
TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hot Line: 028 3746 2222

Call: 0967 699 490

Email: sale06@tttscale.com

CHỨNG NHẬN

 Tuân thủ các quy định của Liên minh thuế quan Á - Âu

 Tương đương với dấu CE của Vương quốc Anh

HỘP NỒI THÉP KHÔNG GỈ AISI 304




tttscale.com


LAUMAS®

KÍCH THƯỚC (mm)


CE41INOX

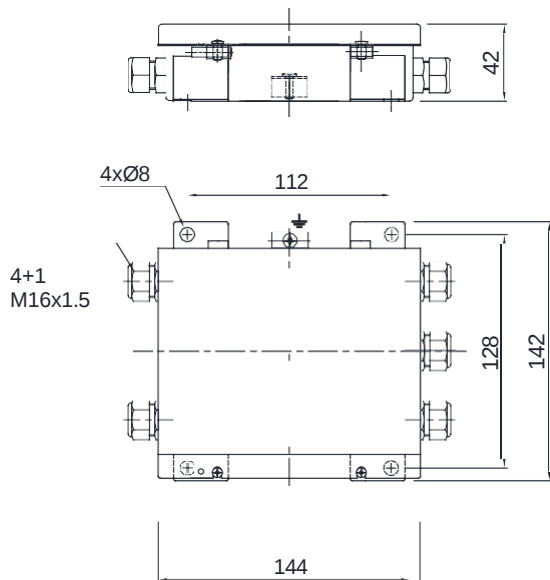

CE81INOX

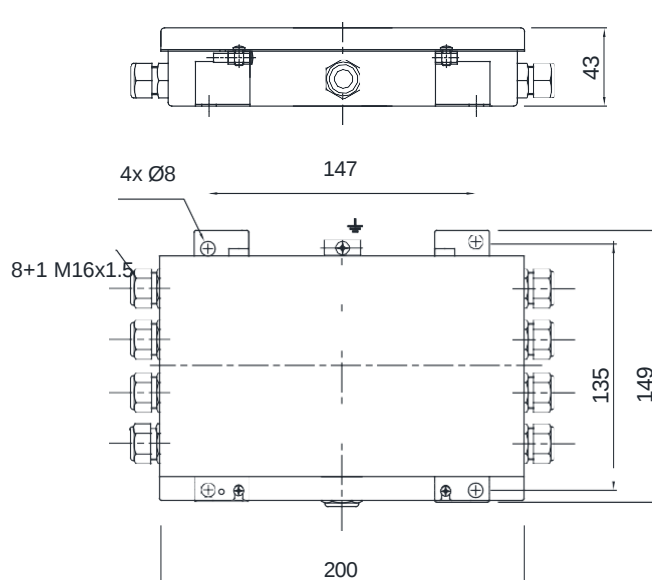

CE41INOXP - C41INOXP

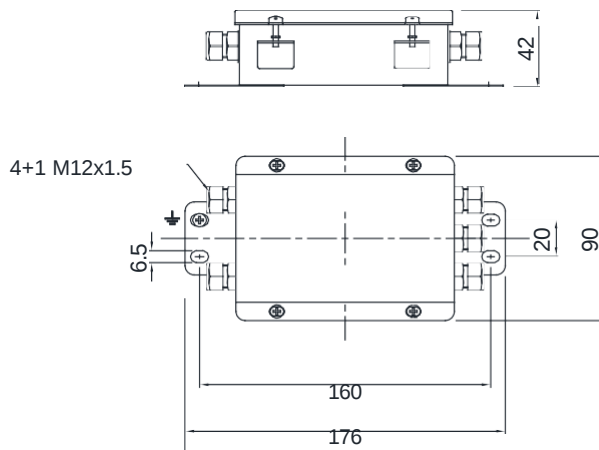

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

TÍN THÀNH TIẾN®

Địa chỉ: 229A, Nguyễn Xiển, KP. Ích Thạnh, P. Trường Thạnh
TP. Thủ Đức, TP.HCM


Hot Line: 028 3746 2222

Call: 0967 699 490


Email: sale06@tttscale.com

KẾT NỐI ĐIỆN


CE41INOX

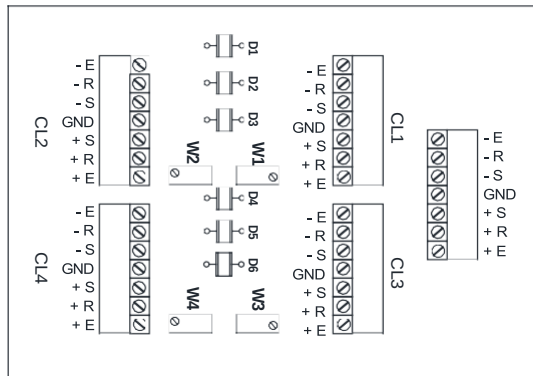


6-WIRES LOAD CELLS CONNECTION

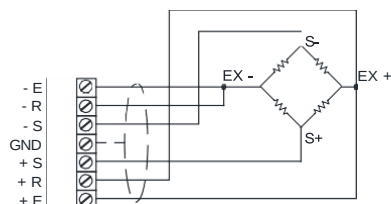


4-WIRES LOAD CELLS CONNECTION

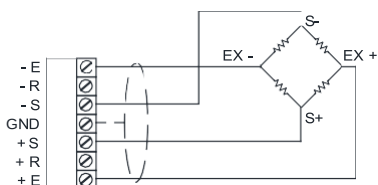


**4-WIRES OUTPUT CABLE
WITH 4 WIRES LOAD CELL**




**6-WIRES OUTPUT CABLE
WITH 6 WIRES LOAD CELL**



**6-WIRES OUTPUT CABLE
WITH 4 WIRES LOAD CELL**




CE81INOX

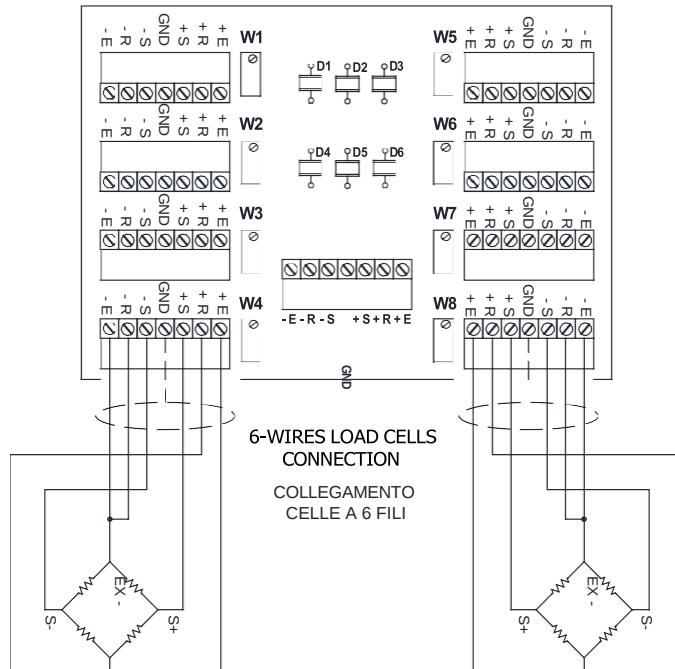


**6-WIRES LOAD CELLS
CONNECTION**

**COLLEGAMENTO
CELLE A 6 FILI**




**4-WIRES LOAD CELLS
CONNECTION**

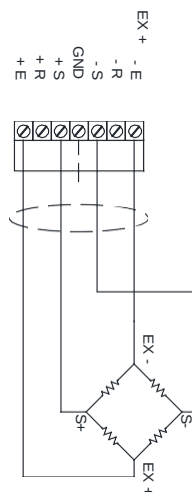


KẾT NỐI ĐIỆN


CE41INOXP

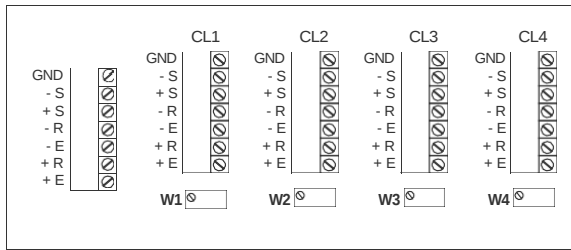


C41INOXP

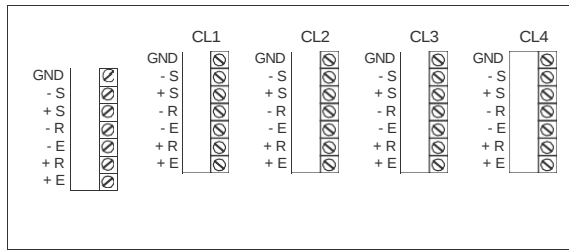


6-WIRES LOAD CELLS CONNECTION

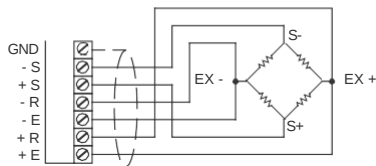


4-WIRES LOAD CELLS CONNECTION

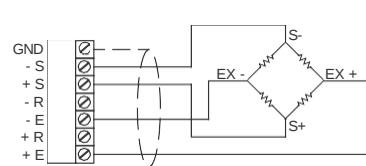


4-WIRES OUTPUT CABLE
WITH 4 WIRES LOAD CELL



6-WIRES OUTPUT CABLE
WITH 6 WIRES LOAD CELL



6-WIRES OUTPUT CABLE
WITH 4 WIRES LOAD CELL



QUY TRÌNH CÂN BẰNG

Cảnh báo!

- Đối với cảm biến lực có độ nhạy 2 mV/V thì sự chênh lệch giữa các độ nhạy không được lớn hơn 0,1 mV.
- Đối với cảm biến lực có độ nhạy 3 mV/V thì sự chênh lệch giữa các độ nhạy không được lớn hơn 0,15 mV.
- Bộ mạch được trang bị một biến trở 20 Ω cho mỗi cảm biến lực.

Ví dụ với 4 cảm biến lực và trọng lượng mẫu là 978 kg:

- Xoay vít của biến trở ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi đến 0 Ω .
- Đặt trọng lượng mẫu tương ứng với cảm biến lực CL1 và ghi lại giá trị hiển thị trên màn hình; lặp lại thao tác tương tự cho tất cả những cảm biến lực.

Ví dụ: CL1 = 1008 kg CL2 = 998 kg

CL3 = 973 kg CL4 = 985 kg

- Điều chỉnh các biến trở liên quan đến giá trị trọng lượng cao hơn (W1, W2, W4), giữ nguyên giá trị thấp nhất (W3).
- Đặt trọng lượng mẫu tương ứng với cảm biến lực CL1; bằng cách điều chỉnh biến trở W1 để thay đổi giá trị hiển thị trên màn hình từ 973 kg đến 1008 kg.


HỘP NỖI THÉP KHÔNG GỈ AISI 304



TÍN THÀNH TIẾN LAUMAS®

5. Đặt trọng lượng mẫu tương ứng với cảm biến lực CL2; bằng cách điều chỉnh biến trở W2 để thay đổi giá trị hiển thị trên màn hình từ 988kg đến 1008 kg.
6. . Đặt trọng lượng mẫu tương ứng với cảm biến lực CL4; bằng cách điều chỉnh biến trở W3 để thay đổi giá trị hiển thị trên màn hình 973kg đến 985 kg.
7. Đặt trọng lượng mẫu tương ứng với cảm biến lực CL3 và ghi lại giá trị hiển thị trên màn hình, ví dụ 966 kg.
8. Đặt trọng lượng mẫu tương ứng với CL1 và điều chỉnh biến trở W1 cho đến khi hiển thị số 966 kg.
9. Đặt trọng lượng mẫu tương ứng với CL2 và điều chỉnh biến trở W2 cho đến khi hiển thị số 966 kg.
10. Đặt trọng lượng mẫu tương ứng với CL4 và điều chỉnh biến trở W3 cho đến khi hiển thị số 966kg.
11. Đặt trọng lượng mẫu tương ứng với CL3 và ghi lại giá trị hiển thị trên màn hình, ví dụ 962kg.
12. 2. Lắp lại quy trình này nhiều lần cho đến khi màn hình hiển thị cùng một giá trị trọng lượng cho cả bốn cảm biến lực.
13. Lấy trọng lượng mẫu ra và đưa trọng lượng bì về 0, sau đó đặt trọng lượng mẫu vào giữa và hiệu chuẩn thiết bị (xem hướng dẫn của thiết bị)

Công ty có quyền thay đổi dữ liệu kỹ thuật, bản vẽ và hình ảnh mà không cần thông báo.

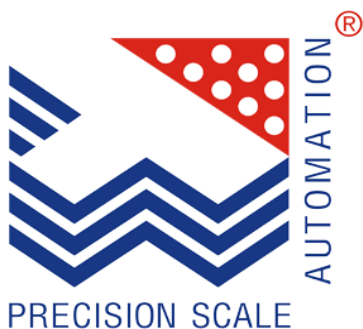

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

TÍN THÀNH TIẾN®

Địa chỉ: 229A, Nguyễn Xiển, KP. Ích Thạnh, P. Trường Thạnh
TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hot Line: 028 3746 2222

Call: 0967 699 490

Email: sale06@tttscale.com